


ABACO SERRAMENTI ESTERNI

TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI	TIPOLOGIA TELAIO	TIPOLOGIA VETRO	TIPOLOGIA DI APERTURA	
F5	1	125 x 160	<ul style="list-style-type: none">Telaio piano da 73 x 68 mm HP 1220Colore Bianco pasta	<ul style="list-style-type: none">Vetratura isolante acustica con due strati di sicurezzaVetro di sicurezza 181Rw = 45 dBPermeabilità all'aria = classe 4Tenuta all'acqua = classe 7AResistenza al vento = classe C4	<ul style="list-style-type: none">n. 2 ante a battenten. 1 ante a vasistasn. 1 sopralluce a vasistas	
F6	8	155 x 160	<ul style="list-style-type: none">Telaio piano da 73 x 68 mm HP 1220Colore Bianco pasta	<ul style="list-style-type: none">Vetratura isolante acustica con due strati di sicurezzaVetro di sicurezza 181Rw = 45 dBPermeabilità all'aria = classe 4Tenuta all'acqua = classe 7AResistenza al vento = classe C4	<ul style="list-style-type: none">n. 2 ante a battenten. 1 ante a vasistasn. 1 sopralluce a vasistas	
F7	5	60 x 160	<ul style="list-style-type: none">Telaio piano da 73 x 68 mm HP 1220Colore Bianco pasta	<ul style="list-style-type: none">Vetratura isolante acustica con due strati di sicurezzaVetro di sicurezza 181Rw = 45 dBPermeabilità all'aria = classe 4Tenuta all'acqua = classe 7AResistenza al vento = classe C4	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante a battenten. 1 ante a vasistasn. 1 sopralluce a vasistas	
F8	11	160 x 160	<ul style="list-style-type: none">Telaio piano da 73 x 68 mm HP 1220Colore Bianco pasta	<ul style="list-style-type: none">Vetratura isolante acustica con due strati di sicurezzaVetro di sicurezza 181Rw = 45 dBPermeabilità all'aria = classe 4Tenuta all'acqua = classe 7AResistenza al vento = classe C4	<ul style="list-style-type: none">n. 2 ante a battenten. 1 ante a vasistasn. 1 sopralluce a vasistas	

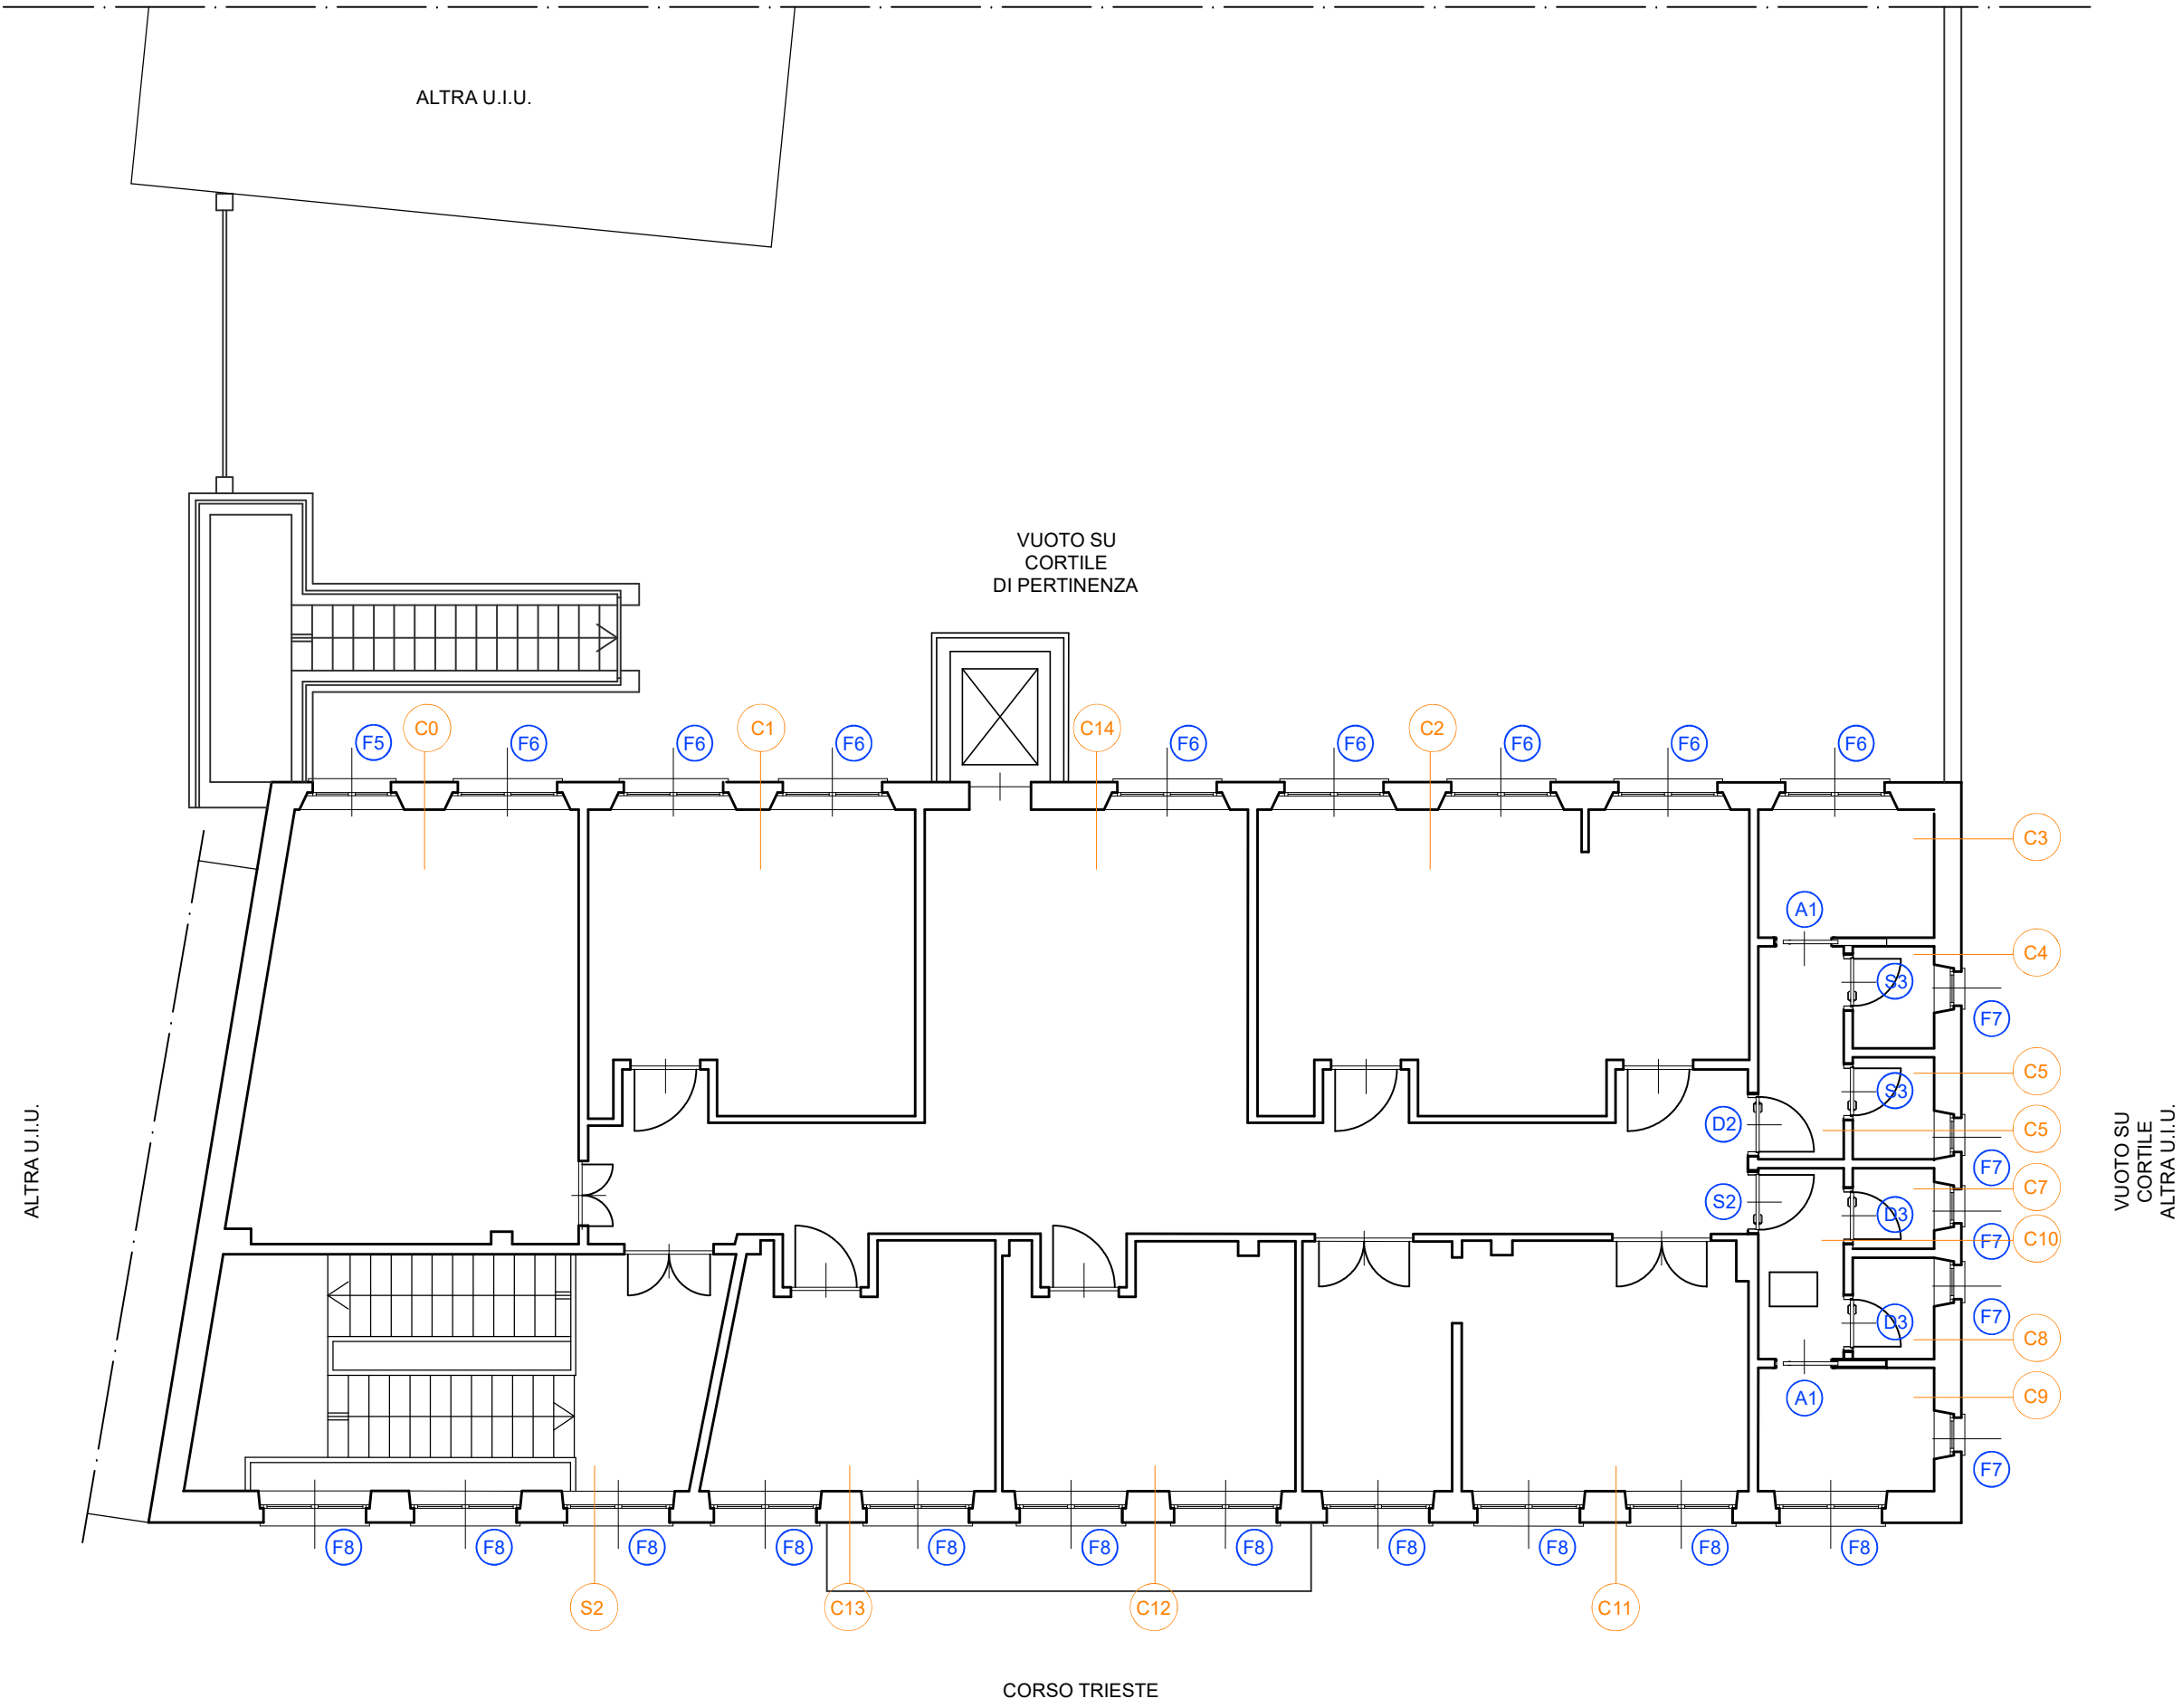

ABACO SERRAMENTI INTERNI

TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI APERTURA	
D2	1	80 x 210	<ul style="list-style-type: none">Porta Kora Basic (Novoterm)Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio e anima in cartongesso alveolare a cellula strettaColore BiancoTraffico RAL 9016	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante a battenteverso: spingere destra	
S2	1	80 x 210	<ul style="list-style-type: none">Porta Kora Basic (Novoterm)Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio e anima in cartongesso alveolare a cellula strettaColore BiancoTraffico RAL 9016	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante a battenteverso: spingere sinistra	
D3	2	70 x 210	<ul style="list-style-type: none">Porta Kora Basic (Novoterm)Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio e anima in cartongesso alveolare a cellula strettaColore BiancoTraffico RAL 9016	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante a battenteverso: spingere destra	
S3	1	70 x 210	<ul style="list-style-type: none">Porta Kora Basic (Novoterm)Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio e anima in cartongesso alveolare a cellula strettaColore BiancoTraffico RAL 9016	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante a battenteverso: spingere sinistra	
A1	2	80 x 210	<ul style="list-style-type: none">Porta Kora Basic (Novoterm)Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio e anima in cartongesso alveolare a cellula strettaColore BiancoTraffico RAL 9016	<ul style="list-style-type: none">n. 1 ante scorrevole	

C0	LOCALE 21
C1	LOCALE 22
C2	LOCALE 23
C3	W.C. utenti
C4	W.C. utenti

C5	W.C. dipendenti
C6	ANTI W.C.
C7	RIPOSTIGLIO
C8	W.C. utenti
C9	W.C. dipendenti

C10	ANTI W.C.
C11	LOCALE 24
C12	LOCALE 25
C13	LOCALE 26
C14	DISIMPEGNO
S2	SCALA COMUNE



COMUNE DI SUSACorso Trieste n. 17

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016
Rifunionalizzazione e riqualificazione energetica dell'Ex Scuola
Elementare per realizzazione Centro per l'Impiego Regione Piemonte

Denominazione:

ELABORATI ARCHITETTONICI
PIANTA PIANO SECONDO
ABACO SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

Data:

16/10/2023

Scala:

1:100

Cod. Rif.:

10/2022/TAV 14

Committente:

Comune di Susa
Codice Fiscale 86501110018
Via Palazzo di Città 39
10059 Susa (TO)

Progettisti:

Simona CURTETTI architetto
Via Santa Chiara 52
10122 Torino

Tavola:

14

Agenzia Piemonte Lavoro
Via Avogadro 30
10121 Torino (TO)



e-mail director@simona-curtetti.com
P.I. 01898670060



ordine ..